


FLG 110 _ Flachgewände aus Beton


wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung

Breite ca. 8 cm | Spezialbeton in **weißgrau** | Dicke außen ca. 3,5 cm | Dicke innen ca. 1,5 cm
Umrahmung für Fenster- und Türöffnungen | Verklebung vorne auf der Fassade | Leibungen werden verputzt
Lieferung in Längen von 160 cm | Zuschnitt Länge und Gehrungen bauseits | Alternativ liefern wir auch separate Formteile für die Eckausbildung oben links und rechts, dann entfällt der Gehrungszuschnitt.
Als unterer Abschluss sind separate Fußteile mit Höhe 40 cm für Fenster- und Türöffnungen erhältlich.

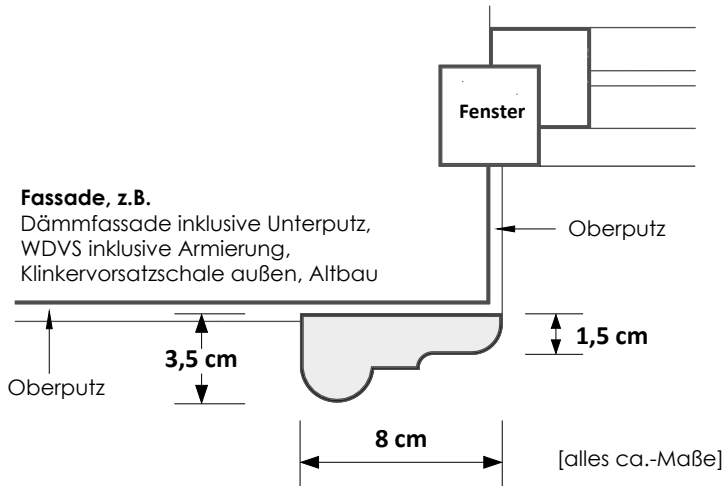

FLG 110
Breite 8 cm
Länge 160 cm
mit **glatter** Oberfläche
Gewicht ca. 4 Kg / lfdm

Eckausbildung wahlweise **mit Gehrung** (links),
mit Zuschnitt bauseits **oder alternativ mit**
separaten Formteilen (rechts) als Eckverbindung

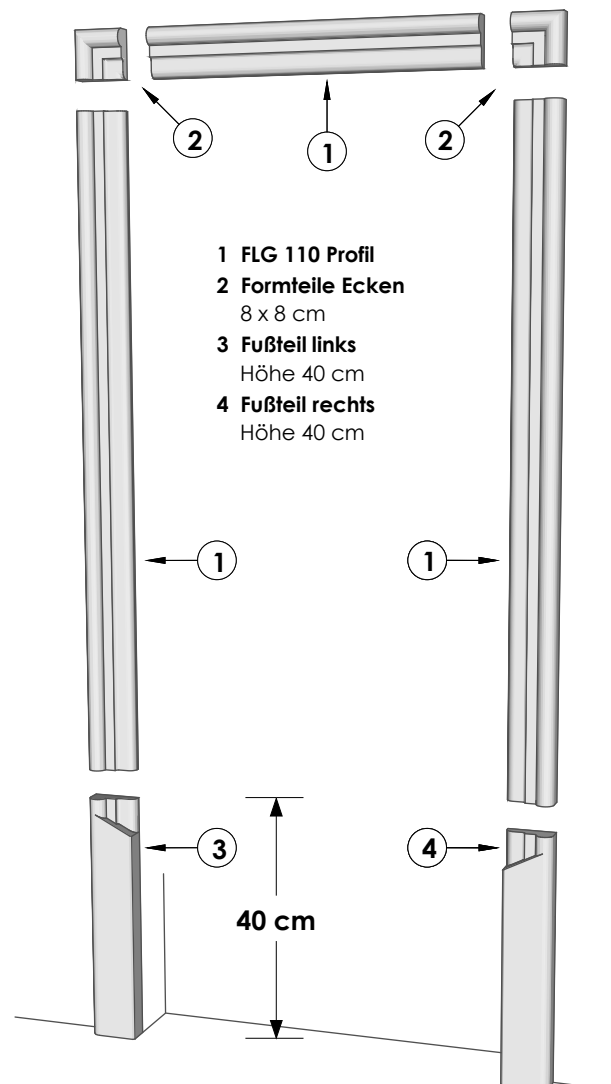

- 1** FLG 110 Profil
- 2** Formteile Ecken
8 x 8 cm
- 3** Fußteil links
Höhe 40 cm
- 4** Fußteil rechts
Höhe 40 cm