

# SLG 200 \_ Schalen-Winkelgewände aus Beton




wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,  
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)  
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung

**Breite ca. 15,5 cm** | Spezialbeton in **weißgrau** | Dicke außen ca. 2,5 cm | Dicke in der Leibung ca. 1,6 cm  
Winkelelement als Umrahmung für Fenster- und Türöffnungen | Verklebung vorne auf der Fassade




**Lieferung > Breiten-/ Höhen- und Tiefenvorgabe** sowie **inklusive einer Gehrung je Element**

Zuschnitt bauseits oder mit Aufpreis werkseitig (= waagrechtes Kopfelement: zweite Gehrung und Tiefe | seitliche senkrechte Elemente: Höhe, Tiefe und ggf. Schrägschnitte unten passend zur Neigung der Fensterbank)

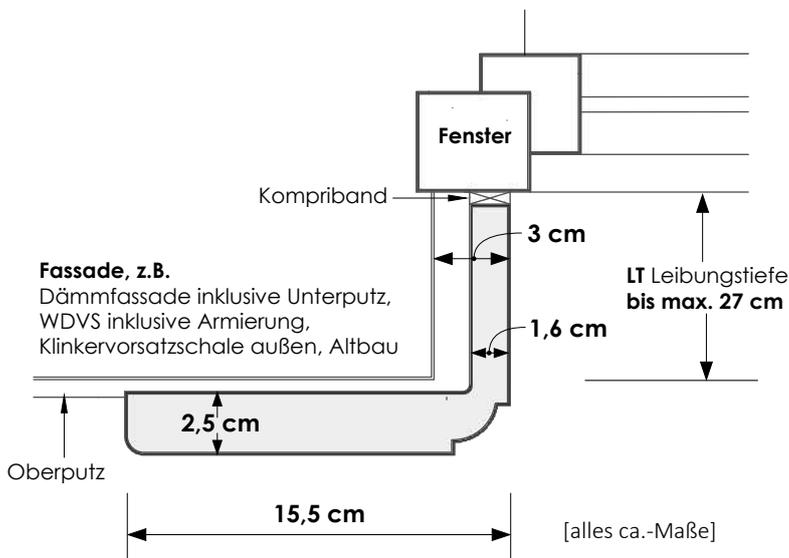

## SLG 200

**Breite 15,5 cm** | Oberfläche **fein-scharriert**  
LT Leibungstiefe bis max. 27 cm  
ab ca. > 200 cm Breite / Höhe geteilt  
Gewicht ca. 13,5 Kg / lfdm (bei LT 15 cm)

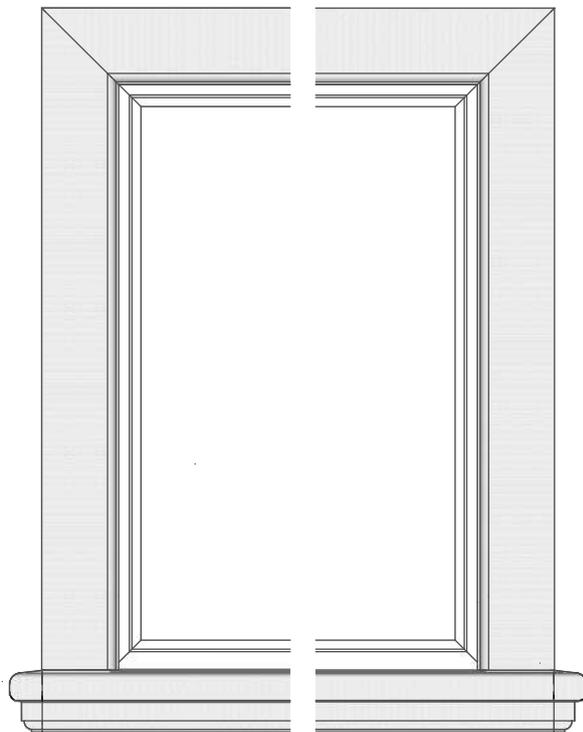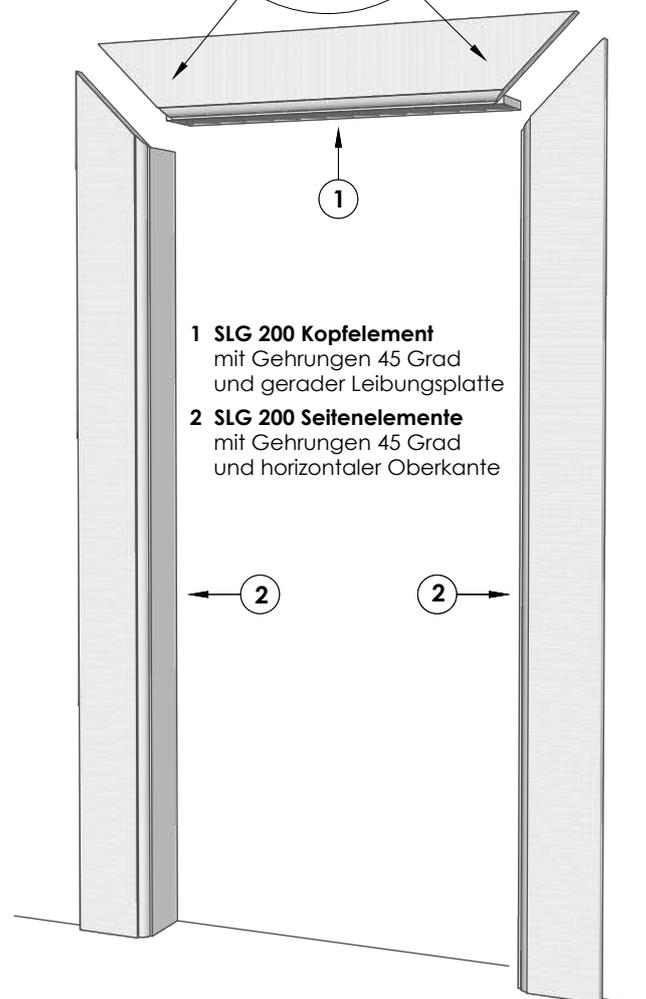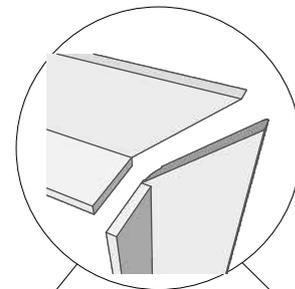

SLG 200 Winkelgewände mit SLB 200 Fensterbank