


SLG 500 _ Schalen-Winkelgewände aus Beton

wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung

Breite ca. 15 cm | Spezialbeton in **weißgrau** | Dicke außen ca. 4,5 cm | Dicke in der Leibung ca. 2 cm
Winkelelement als Umrahmung für Fenster- und Türöffnungen | Verklebung vorne auf der Fassade



Lieferung > Breiten-/ Höhen- und Tiefenvorgabe sowie **inklusive einer Gehrung je Element**

Zuschnitt bauseits oder mit Aufpreis werkseitig (= waagrechtes Kopfelement: zweite Gehrung und Tiefe |
seitliche senkrechte Elemente: Höhe, Tiefe und ggf. Schrägschnitte unten passend zur Neigung der Fensterbank)
Als unterer Abschluss für Fenster / Türen sind separate Fußteile sowie Fußteile `exklusiv` Tür lieferbar | Höhe je 50 cm

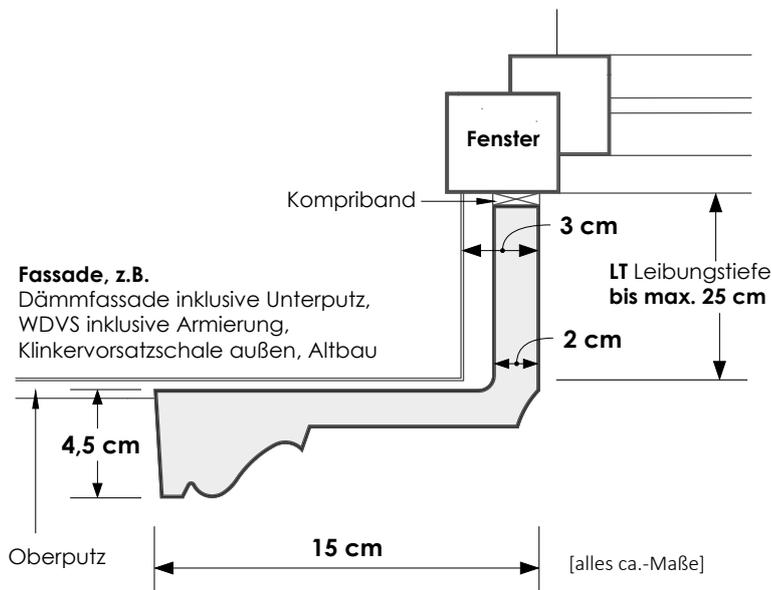


SLG 500

Breite 15 cm | Oberfläche **glatt**
LT Leibungstiefe bis max. 25 cm
ab ca. > 200 cm Breite / Höhe geteilt
Gewicht ca. 15 Kg / lfdm (bei LT 15 cm)

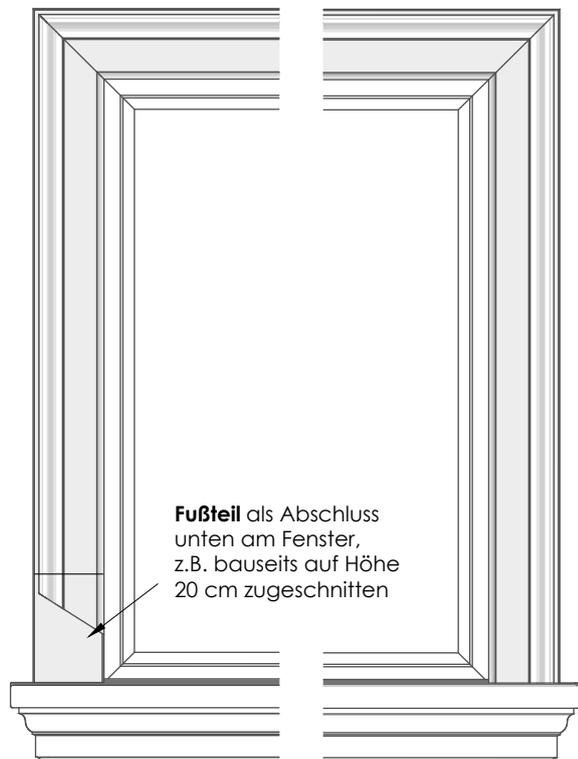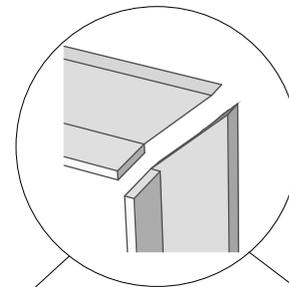

SLG 500 Winkelgewände mit SLB 500 Fensterbank

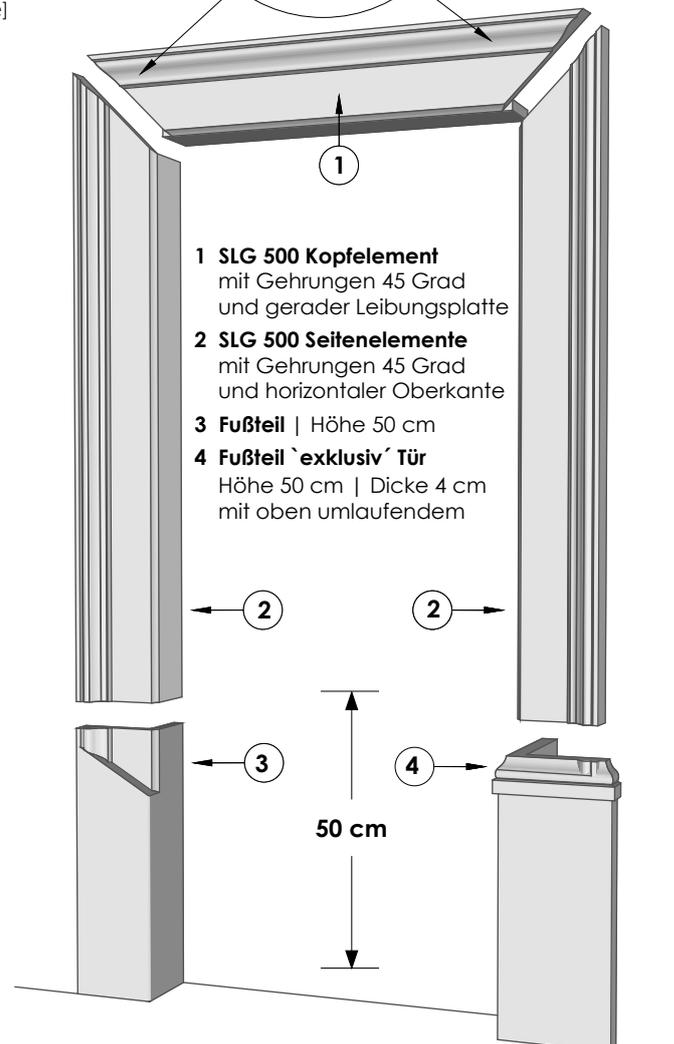

- 1 SLG 500 Kopfelement**
mit Gehrungen 45 Grad
und gerader Leibungsplatte
- 2 SLG 500 Seitenelemente**
mit Gehrungen 45 Grad
und horizontaler Oberkante
- 3 Fußteil** | Höhe 50 cm
- 4 Fußteil `exklusiv` Tür**
Höhe 50 cm | Dicke 4 cm
mit oben umlaufendem