

PAD _ Pfeilerabdeckung Spitzdach aus Beton



PAD Spitzdach quadratisch, durchgefärbt betongrau



PAD Spitzdach, durchgefärbt mittelgrau



PAD Spitzdach quadratisch



PAD Spitzdach sandstein-beige



PAD durchgefärbt betongrau



PAD durchgefärbt mittelgrau




PAD Pfeilerabdeckung Spitzdach und MAD Mauerabdeckung Satteldach



PAD Spitzdach und MPU Mauerabdeckung Satteldach Endstück mit geneigtem Ende, durchgefärbt toskana-rot


PAD _ Pfeilerabdeckung Spitzdach aus Beton

Betonwerkstein durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
 Spitzdach | für quadratische Pfeiler | wasserundurchlässig
Oberfläche fein-scharriert | mit ausgeprägten Tropfkanten durch unterseitige Ausklinkung

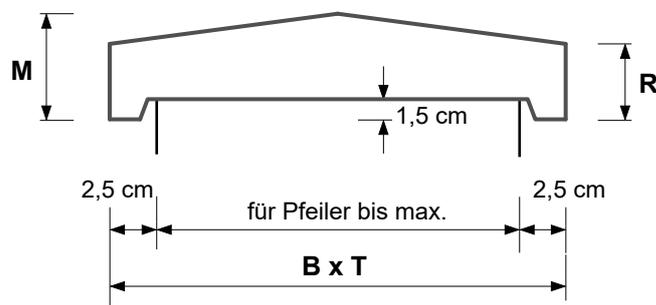


Artikel	geeignet für Größe Pfeiler bis max.	B Breite	T Tiefe	Gewicht je Stück	R Höhe Rand	M Höhe Mitte
PAD 3030	25 x 25	30	30	11	5,5	8,5
PAD 3333	28 x 28	33	33	14	6	8
PAD 3636	31 x 31	36	36	23	8	11,5
PAD 4040	35 x 35	40	40	29	8	12
PAD 4545	40 x 40	45	45	37	8	12
PAD 5050	45 x 45	50	50	46	8	12
PAD 6060	55 x 55	60	60	65	8	12
PAD 6868	63 x 63	68	68	84	8	12
PAD 7575	70 x 70	75	75	101	8	12

PAD Spitzdach

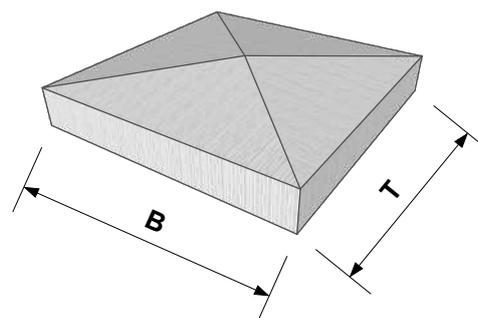


[alles ca. Maße in cm und ca. Gewichte in Kg]

PAD Pfeilerabdeckung Spitzdach quadratisch

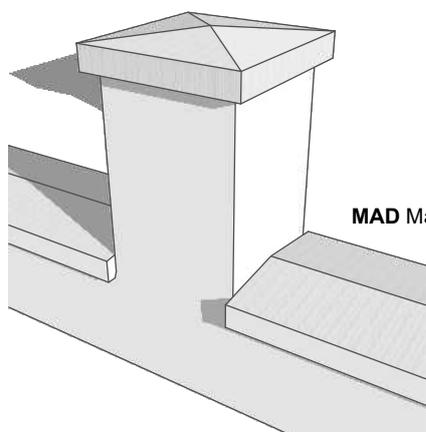

MAD Mauerabdeckung Satteldach



PAD Spitzdach für quadratische Pfeiler

Die Oberflächen weisen in der Regel eine hohe Qualität auf. Es ist jedoch möglich, dass kleine Lunker (Oberflächenporen), Maßabweichungen, Farbunterschiede, auch zwischen den Elementen oder im Vergleich zu Mustern, Farbschattierungen, Wolkenbildung, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen, Oberflächenrisse bis zu einer Breite von 0,5 mm sowie kleinere Abplatzungen auftreten. Diese Unregelmäßigkeiten sind in Art und Umfang nicht vorhersehbar, stellen keinen Mangel dar und können bei Bedarf vor Ort nachgearbeitet werden.