


K2 _ 2x Halb-Kapitell Serlio mit 2x Halb-Ring (Paar)



aus hochwertigem Spezialbeton | rundes Element oben am Kopf der Säule (innen hohl)

- Säulenzubehör in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an runden Säulen
- Lieferung in zementweiß; bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen



Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	T Außen-Ø [cm]	K2 Kapitell Höhe [cm]	Gewicht [Kg / Paar]
K2-20	20	20,5	34	17	9
K2-25	25	25,5	39	17	12
K2-30	30	30,5	44	17	15

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

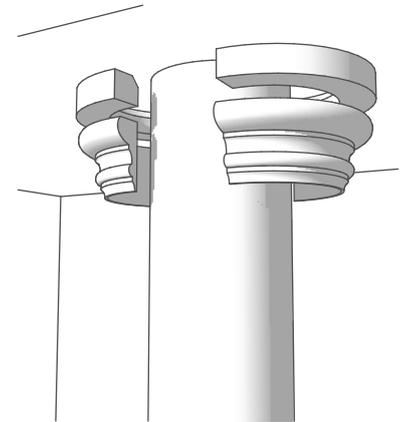


K2 Kapitell Serlio mit Ring _ Höhe 17 cm

Kurzinfo zur Montage und zur Oberflächenbehandlung:

Die Montage / Verklebung darf nur bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius erfolgen. Die Halb-Elemente werden an der vorhandenen Betonsäule sowie miteinander mit einem Flexkleber C2 verklebt. Nach Trocknung des Klebers werden die Fugen (ca. 3 - 5 mm) glatt geschliffen.

Die Elemente werden in zementweiß geliefert. Zum dauerhaften Schutz und aufgrund der ausgeschliffenen Fugen empfehlen wir eine bauseitige Grundierung und einen Farbanstrich mit einer Reinacrylat- oder Silikonharzfarbe.




K3 Kapitell Modern _ Höhe 13,5 cm

K3 _ 2x Halb-Kapitell Modern (Paar)

aus hochwertigem Spezialbeton | rundes Element oben am Kopf der Säule (innen hohl)

- Säulenzubehör in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an runden Säulen
- Lieferung in zementweiß; bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen



Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	T Außen-Ø [cm]	K3 Kapitell Höhe [cm]	Gewicht [Kg / Paar]
K3-20	20	20,5	32	13,5	7
K3-25	25	25,5	37	13,5	8
K3-30	30	30,5	42	13,5	10

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

