


B1 _ 2x Halb-Basis Serlio (Paar)


aus hochwertigem Spezialbeton | rundes Element unten am Fuß der Säule (innen hohl)

- Säulenzubehör in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an runden Säulen
- Lieferung in zementweiß; bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen



Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	U Außen-Ø [cm]	B1 Basis Höhe [cm]	Gewicht [Kg / Paar]
B1-20	20	20,5	33	13,5	7
B1-25	25	25,5	38	13,5	8
B1-30	30	30,5	43	13,5	10
B1-35	35	35,5	48	13,5	12
B1-40	40	40,5	53	13,5	13
B1-50	50	50,5	63	13,5	17


alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

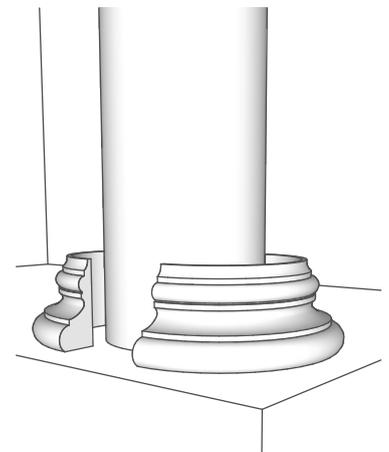

Kurzinfo zur Montage und zur Oberflächenbehandlung:


Die Montage / Verklebung darf nur bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius erfolgen. Die Halb-Elemente werden an der vorhandenen Betonsäule sowie miteinander mit einem Flexkleber C2 verklebt. Nach Trocknung des Klebers werden die Fugen (ca. 3 - 5 mm) glatt geschliffen.

Die Elemente werden in zementweiß geliefert. Zum dauerhaften Schutz und aufgrund der ausgeschliffenen Fugen empfehlen wir eine bauseitige Grundierung und einen Farbanstrich mit einer Reinacrylat- oder Silikonharzfarbe.



B1 Basis Serlio _ Höhe 13,5 cm


B2 Basis Serlio mit Ring _ Höhe 18 cm



B2 _ 2x Halb-Basis Serlio mit 2x Halb-Ring (Paar)

aus hochwertigem Spezialbeton | rundes Element unten am Fuß der Säule (innen hohl)

- Säulenzubehör in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an runden Säulen
- Lieferung in zementweiß; bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen



Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	U Außen-Ø [cm]	B2 Basis Höhe [cm]	Gewicht [Kg / Paar]
B2-20	20	20,5	34	18	11
B2-25	25	25,5	39	18	13
B2-30	30	30,5	44	18	15

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

