

WSB 200 _ Massiv-Fensterbank aus Beton

NIESSEN
Beton

durchgefärbt in
mittelgrau (rechts)



durchgefärbt in sandstein-beige (oben)



WSB 200 Massiv-Fensterbank
durchgefärbt in betongrau
mit fein-scharrierter Oberfläche




WSB 200 durchgefärbt mittelgrau | Die tatsächlichen Farben unserer Produkte können von den Farben auf den Bildern abweichen!

WSB 200 _ Massiv-Fensterbank aus Beton



wasserundurchlässig | für Klinkerfassaden und bei der Fassadensanierung im Altbau

Fensterbank aus Beton | **Höhe vorne 11,5 cm** | Überstand vor die Fassade 9,5 cm
 Betonwerkstein durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
 Mit unterseitiger ausgeprägter Tropfkante an der Vorderseite und an den Seiten
 Lieferung als massive Fensterbank in **Fixbreiten** und mit **Tiefe auf Maß**

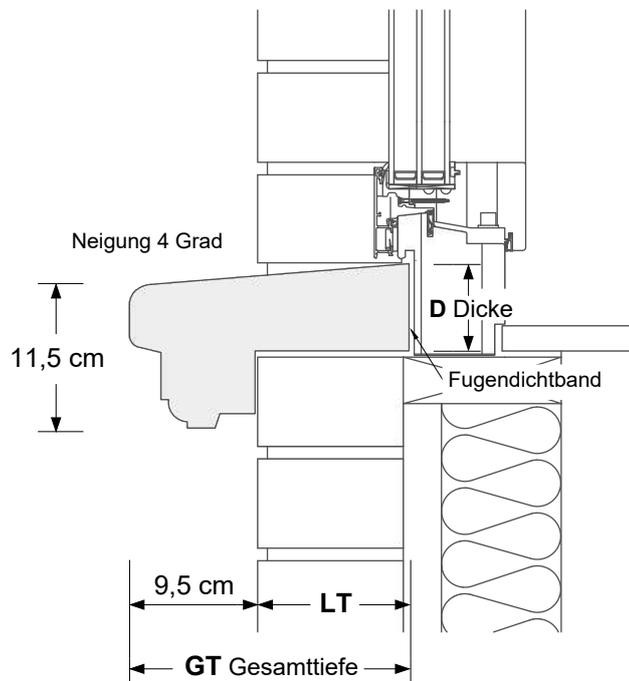


WSB 200 _ Oberfläche fein-scharriert
 max. **LT** Leibungstiefe = **23 cm**
 max. **GT** Gesamttiefe = **32,5 cm**


[alles ca. Maße und ca. Gewichte]

Bsp. **D** Dicke hinten [cm]:

bei LT =	8	11	14	17	20	23
Dicke D =	6,5	6,7	7	7,2	7,5	7,7
Kg / lfdm.	33	38	43	48	53,5	59

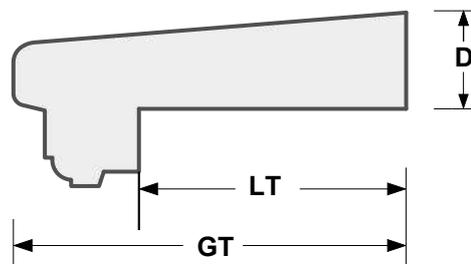

Ggf. erforderliche Eckausschnitte rechts bzw. links für seitliche Überstände müssen vor Ort durch den Monteur zugeschnitten werden

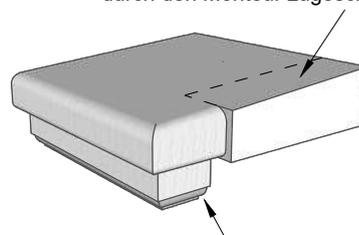

Fixbreite außen in cm für (max. Öffnungsbreite in cm)
 Empfohlene seitliche Überstände > 4,5 cm bis max. 10 cm
 Fensterbänke für größere Öffnungsbreiten werden geteilt geliefert

58,5 (49,5)	71 (62)	83,5 (74,5)	96 (87)
108,5 (99,5)	121 (112)	133,5 (124,5)	146 (137)
158,5 (149,5)	171 (162)	183,5 (174,5)	196 (187)

