


# SLG 150 \_ Schalen-Winkelgewände aus Beton



wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,  
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)  
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung



**Breite ca. 15 cm** | Spezialbeton in **weißgrau** | Dicke außen ca. 2,5 cm | Dicke in der Leibung ca. 2 cm  
Winkelelement als Umrahmung für Fenster- und Türöffnungen | Verklebung vorne auf der Fassade

**Lieferung > Breiten-/ Höhen- und Tiefenvorgabe** | Elemente scharfkantig  
Zuschnitt bauseits oder mit Aufpreis werkseitig (= waagrechtes Kopfelement: Breite, Tiefe und seitliche Ausklinkungen unten | seitliche senkrechte Elemente: Höhe, Tiefe und ggf. Schrägschnitte unten passend zur Neigung der Fensterbank)

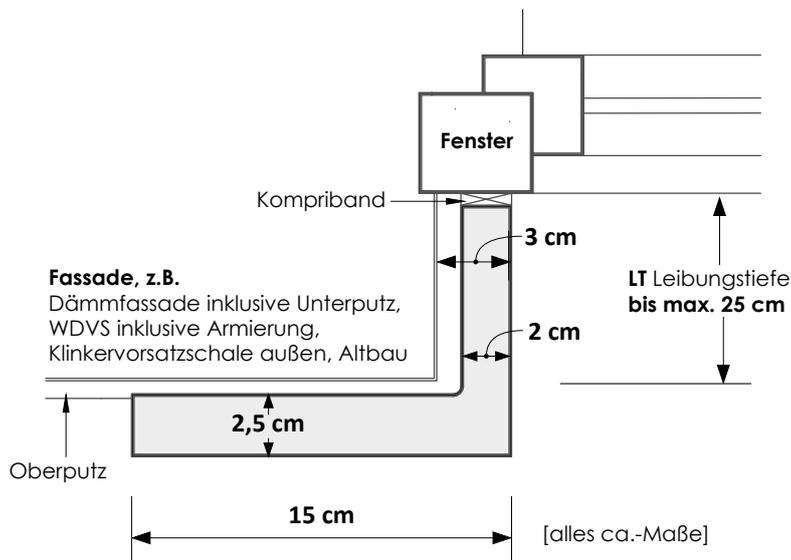


## SLG 150

**Breite 15 cm** | Oberfläche **glatt**  
LT Leibungstiefe bis max. 25 cm  
ab ca. > 200 cm Breite / Höhe geteilt  
Gewicht ca. 16 Kg / lfm (bei LT 15 cm)

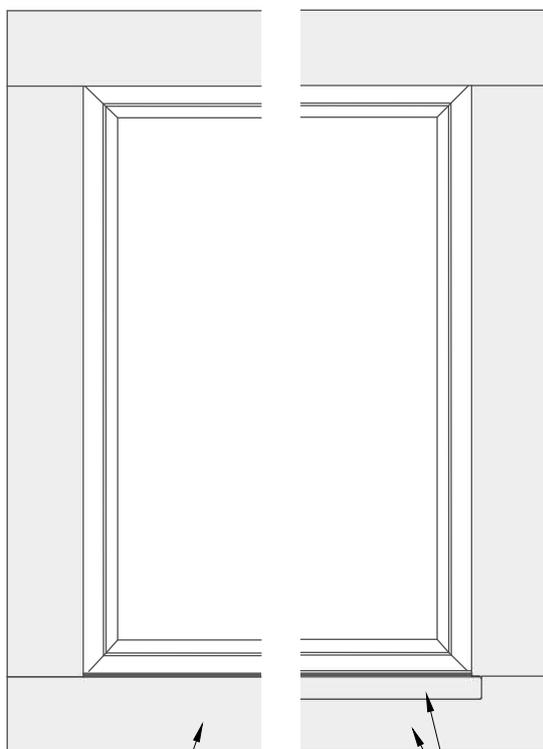

Fensterbank SLB 150 oder Fensterbank SLB 155  
passend zu SLG 150 Schalen-Winkelgewände

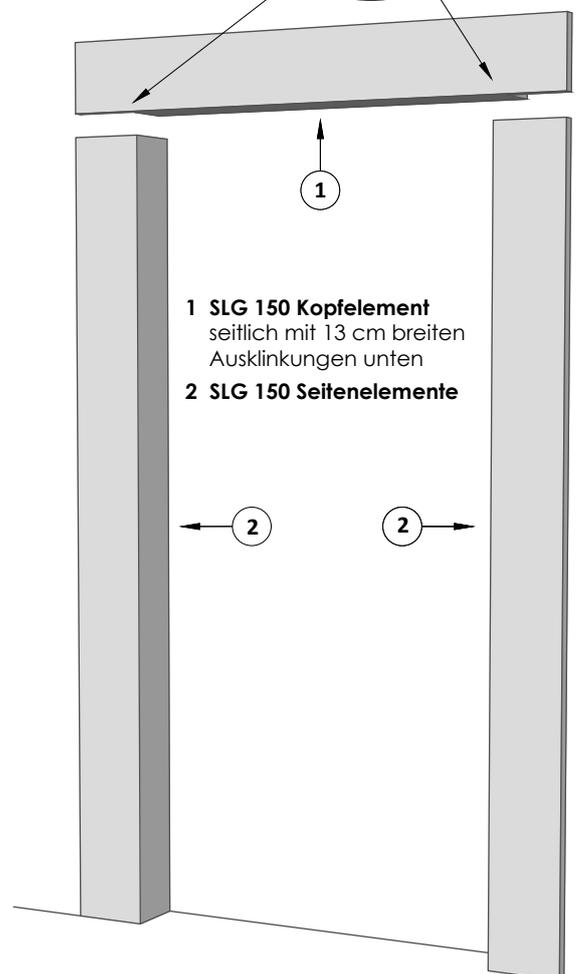

- 1 SLG 150 Kopfelement  
seitlich mit 13 cm breiten  
Ausklinkungen unten
- 2 SLG 150 Seitenelemente